


Karta Katalogowa LATARNI PARKOWEJ i OPRAWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

LATARNIA PARKOWA

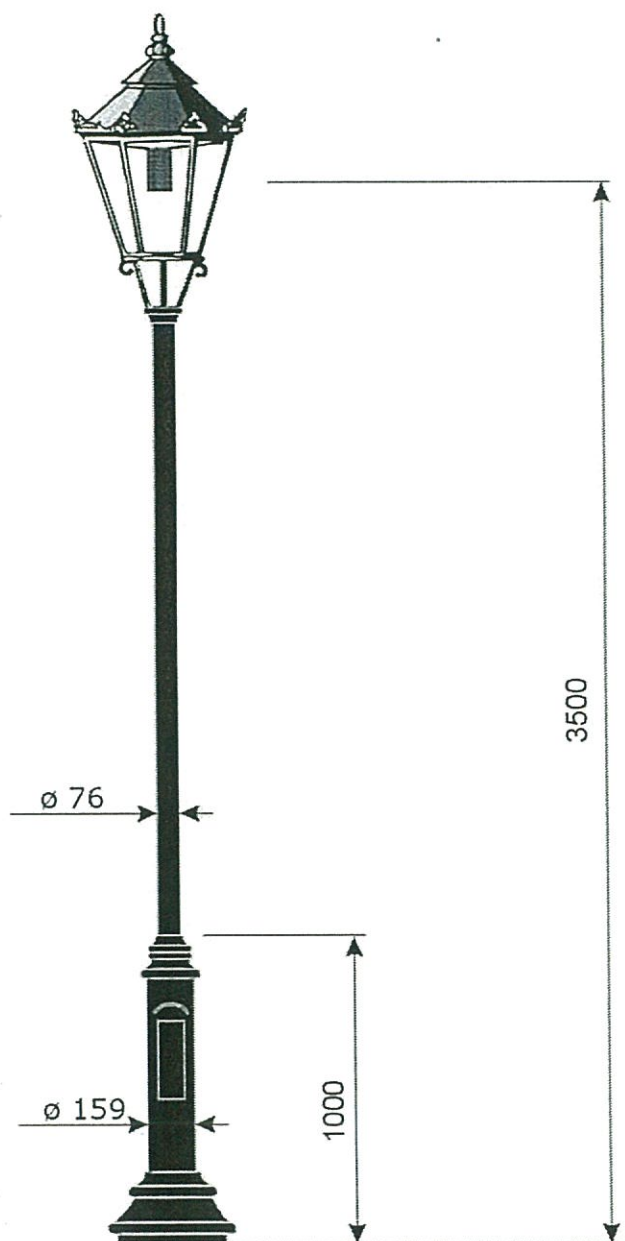


Opis:

latarnia o parametrach zgodnych
z załączonym rysunkiem,
przeznaczona do montażu
na prefabrykowanym fundamencie
betonowym, rozstaw śrub
190 x 190

materiał: korpus z żeliwa, lampion
aluminiowy, kolor: czarny mat

OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

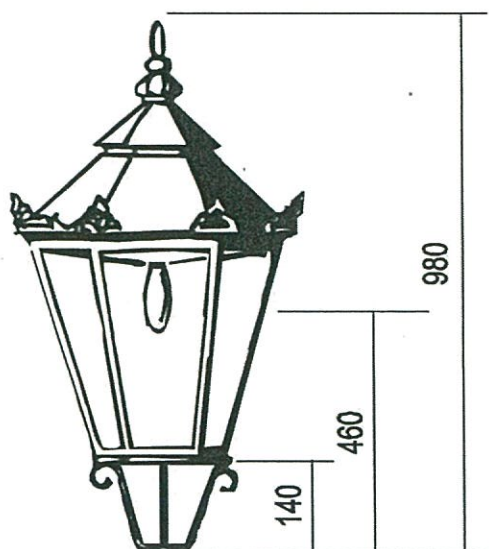

Oprawa typu zamkniętego. Stopień protekcji dla komory lampy IP 54, dla komory stabilizująco-zapłonowej IP 43, wykonana w I klasie izolacji. Elementy konstrukcyjne oprawy wykonane z aluminium. Szybki lampionu poliwęglanowe.

Kolorystyka oprawy: czarny mat.

Oprawa wyposażona jest w przyłączeniową listwę zaciskową dla przewodów zasilających o maksymalnym przekroju poprzecznym 6 mm². Układ stabilizująco-zapłonowy umieszczony na wymiennej przykręcaniej ramie. Połączenie modułu stabilizująco-zapłonowego z oprawką przewodami w izolacji silikonowej.

Oprawa z gniazdem E27, żarówki LED 33 W

Wymiary podstawowe

